


Diversey

TimeSaver SR<sup>TM/MC</sup>

Ultra High  
Solids Finish

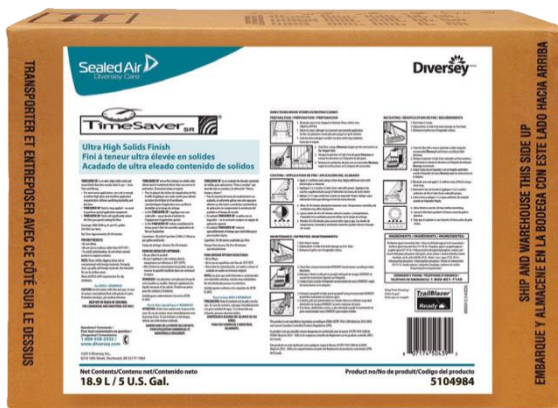

## Sealed Air タイムセーバー

ウルトラハイソリッド フィニッシュ  
(スクラブ&コーティング) - 作業時間とコストの削減

### 低労働コスト

- ・たった数回のコーティング（塗装）とたった1回のリコーティング（再塗装）で優れた光沢度をもたらします。

### 簡単な使用

- ・特別な用具や備品等の準備は不要です。
- ・モップとバケツの用意があれば十分です。

### 高光沢

- ・数回のコーティングで優れた光沢を発揮し、その状態を維持します。

### 高耐久

- ・並外れた耐スクラッチ性、耐スカッフ性、耐ヒールマーク性を発揮します。

### 低臭

- ・低臭のため、病室、通行量の多い廊下や通路、24時間営業の施設での使用に理想的です。

## 使用方法

- ・作業エリアを封鎖して下さい。床が乾くまでは滑りやすく危険です。
- ・剥離剤を使用して、床を剥離して下さい。

### コーティング（塗装）

- ・清潔なモップを使用し、床を最大3工程までコーティングして下さい。24時間が経過した時点で、更なる光沢を出したい場合は新たにコーティングを施しても構いません。
- ・コーティングの間隔には30分～40分の時間を設けて下さい。乾燥時間は作業場の気温、湿度、換気の影響を受けます。バフ、または余分にコーティングを施す場合は24時間の間隔を空けて下さい。

### メンテナンス

- ・ダストモップを使用して床を掃き上げして下さい。
- ・洗浄剤を使用して床をモップ掛けまたは自動洗浄機で洗浄して下さい。

- ・床の見栄えを高めるために以下の方法を実施して下さい。  
ミディアムからアグレッシブなタイプのパッドを使い、1000～1500rpmの速さでドライバフ、または2000rpmの高速スピードで床をバフして下さい。

### リコーティング（再塗装）

- ・ダストモップを使用して床を掃き上げして下さい。
- ・洗浄剤を使用して床をポリッシャーまたは自動洗浄機で洗浄して下さい。
- ・作業エリアを封鎖し、クリーンモップを使用して1～2工程のコーティングを施して下さい。24時間が経過してから床をバフして下さい。

## 製品仕様

詳細	
色・外観	ホワイト・液体
沸点	>93.3℃
PH	8.1
香り	アンモニア臭
貯蔵期間	2年
防滑性	≥0.5 (ASTM D2047)
不揮発分	31%
溶解度	分散性あり
比重	1.08

## 注意喚起

本製品をご使用前に製品ラベルと SDS をご参照下さい。ラベルには危険警告、使用上の注意、応急処置手順、及び使用方法、SDSには危険警告、使用上の注意、応急処置手順を記載しています。不適切な使用手順や希釈倍率を用いた場合、環境表面に損傷を及ぼし、健康及び物理的危険性が現れる可能性がありますので、十分に注意してご利用下さい。

## 商品名

品番	品名	希釈率
BC 5104984	SealedAir タイムセーバー (19L)	RTU